

PVC PIPE LEVEL

**塩ビ管用 レベル**



塩ビ管に簡単装着!!

- 特殊樹脂
- 水平・垂直測定可能
- 丸型アクリル気泡管
- 6本線アクリル気泡管
- 落下防止コード取付部付

ESL-75100A



ESL-5075A



**ガッチリ  
つかんで  
すべり  
落ちない!**

用途

塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。

感度/精度


感度とは気泡が動き出す時の勾配です。  
精度とは「0°±精度」の範囲でのバラツキです。




(水平気泡管)  
感度 0.35mm/m=0.0201°  
精度 ±1.50mm/m=±0.0859°以内

(垂直気泡管)  
感度 0.50mm/m=0.0286°  
精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内

各部名称



特長

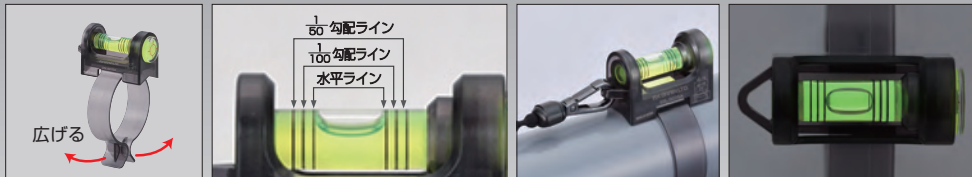

固定樹脂バネを広げて簡単装備!

水平・1/100 勾配・1/50 勾配が測定できます。

落下防止コードの取付けができます。


蓄光付。明るい所で蓄光して暗い所で数分間発光します。



塩ビ管等に取付けてハンドフリーで測定・作業が行えます。

腕に付けて持ち運びができます。

反転測定が可能です。サイズ




目盛線の使い方  
(気泡を目盛線に合わせる)


水平



1/100 勾配



1/50 勾配



品番	対応パイプ径	サイズ(mm)	質量	本体カラー	箱入数	標準価格	JANコード
ESL-5075A	50A ~ 75A	H110×W60×D65	31g	黒	6	¥2,300	4528235190168
ESL-75100A	75A ~ 100A	H135×W86×D65	34g	(スケルトン)	4	(税込 ¥2,530)	4528235190175

