

RAY-POWER

Laser Level PL-600H

回転レーザーレベル

盗難・火災保険付

※事前登録が必要です。

新機能満載の水平回転レーザー




完全自動整準

置くだけでOK (±5°)
気泡管も整準ネジも不要です。


耐水・防塵・耐震

防水・防塵 IP56に準拠。
雨やホコリから本機を保護します。
また、耐震設計で過酷な現場環境にも適応します。



レーザー照射遮断機能

作業をしている場所以外へのレーザー照射を遮断できます。
現場で他の業者に迷惑がかりません。リモコン及び本体パネルの照射したくない方向のボタンを押すだけの簡単操作です。



シームレスな照射レーザー

レーザー照射部分にほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光器でレーザーをキャッチすることが出来ます。

3WAY電源

ACアダプターと充電式電池はオプションです。



- 高精度 ±0.38mm/10m
- 小型・軽量のコンパクト設計!!
- 直径約600mと広範囲で使用可能!!

※付属の受光器使用時

対振動モード搭載


現場で発生する微振動では、いまいちローターを停止させないで連続整準させる振動対応モードを搭載。

衝撃に強い頑丈ボディ

ゴムラバーを張りめぐらせ、また整準システムを全面改良して耐震、対衝撃性を強化しました。

簡易勾配モード搭載

セフティーモード搭載

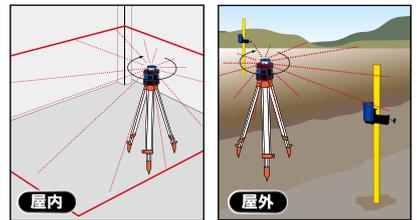

受光器・リモコン
標準装備

標準付属品

本体、三脚、リモコン、受光器、受光器用クランプ
単3乾電池×6本、9V乾電池×2本、
専用ハードケース

オプション(標準セットには含まれません)

- ACアダプター
SAC-60 : 標準小売価格 ¥5,000 (税込¥5,250)
 - 専用充電式電池
BTH600 : 標準小売価格 ¥6,000 (税込¥6,300)
- 注意: 充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプター-SAC-60が必要です。

PL-600H 標準セット

コード : AX0100-0187

標準小売価格 : OPEN

JANコード : 4528235 119411

【本体仕様】

光源	635nm 赤色半導体レーザー
光出力	1.5W 以下 クラス 3R (JIS C6802:2005)
精度	±8" (±0.38mm / 10m)
自動整準範囲	±5°
測定範囲	直径約 60m* (付属の受光器使用時 600m)
回転スピード	1000±100RPM
電源	アルカリ単 3 乾電池 ×6 本 BTH600 充電式電池 (別売) AC アダプター (別売)
自動補正範囲	有 : 電源ハイロットランプ点滅
補正範囲脱警告	有 : ローター停止、ブザー音、レーザー点滅
セフティーモード	有 : セフティーモードランプ点滅、ローター停止、レーザー点滅
サイズ / 質量	140×140×187 mm / 1.95kg
防水・防塵	IP56 相当

【受光器仕様】

表示	液晶表示 (LCD 両面) 及びブザー音
検出距離	最大半径約 300m (最大直径約 600m)
検出精度	高 : ±0.5 mm 中 : ±1.0 mm 低 : ±2.0 mm
電源	S-006P (6F22) 積層乾電池 (9V) ×1 本
気泡缶	有 (縦、横 2カ所)
防水・防塵	IP56 相当
オートパワーオフ	最後に操作または受光後約 6 分
サイズ / 質量	159×82×28 mm / 0.25kg

【リモコン仕様】

使用範囲	最大約 50m (使用環境により異なる)
電源	S-006P (6F22) 積層乾電池 (9V) ×1 本
サイズ / 質量	190×60×26 mm / 0.15kg

※目視で屋内照射時にローターを停止してレーザーを照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度 200 ~ 300LX 時

警告 : 「ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります」

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目4-24 ■tel 06-6534-1136
■fax 06-6534-5359 ■e-mail info@axbrain.com ■url http://www.axbrain.com

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

※製品に関するお問い合わせは...

0120-222-226

(土・日・祝日を除く、9:00~17:00) 20 2012 22