

AX BRAIN NYLON PLUGS

アックス エフ プラグ

アックスブレンナイロンプラグをお買上げ頂きありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために次の事項をよくお読みになり、内容を十分理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。


⚠ 安全に関するご注意

●コンクリート片等の飛散により失明などの恐れがありますので、作業時は、必ずヘルメット、保護めがね等の保護具を着用してください。

⚠ 警 告

●取扱説明書以外の作業方法及び条件で施工されますと人身に対する重大な危険及びプラグ性能の低下による重大事故につながる恐れがありますので、取扱説明書の内容を遵守の上、ご使用ください。

取 扱 説 明 書

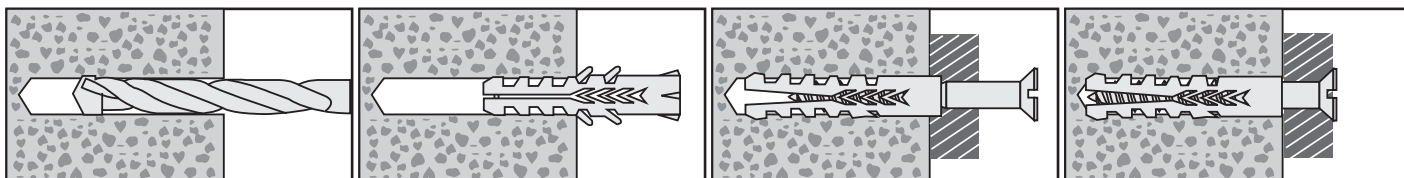

使用プラグにあったサイズのドリルで穴をあけてください。

プラグを下穴に軽く打ち込んでください。

取付物を所定の位置にセットし木ネジで確実に固定します。

プラグが広がり、ガッチリ固定される。

品 番	下穴径	木ネジ径	引抜強度		1CUP 入数	JAN CODE
			コンクリート	ALC		
F5-25	5.0mm	2.6～4.0mm	2.1kN	0.7kN	250本	4528235410051
F6-30	6.0mm	3.5～5.0mm	3.0kN	1.0kN	180本	4528235410068
F8-40	8.0mm	4.5～6.0mm	4.5kN	1.5kN	90本	4528235410082
F10-50	10.0mm	6.0～8.0mm	9.2kN	3.3kN	50本	4528235410105
F12-60	12.0mm	8.0～10.0mm	11.5kN	3.7kN	30本	4528235410129

●ネジ長さ＝プラグ長＋取付物厚さ

●下穴深さ＝プラグ長

●引き抜き強度は表記の適合ネジ径で使用の場合の値です。

●引抜強度は最大引抜荷重時のデータですが、実際に使用する場合の安全強度としては1/3を目安にしてください。

※製品の仕様は予告な変更する場合があります。

【企画発売元】

AX BRAIN LTD.

アックスブレン 株式会社

URL : <http://www.axbrain.com> E-mail : info@axbrain.com

商品についてのお問い合わせは

お客様ご相談フリーダイヤル(無料)

0120-22-2226

[土・日・祝日を除く、9:00～17:00]